

Gazomierz G16

Kod: G16

Producent: 



Gazomierz mieszkaniowy AM-G16 o rozstawie króćców 280 mm jest przeznaczony do pomiaru zużycia gazu u odbiorców, u których sumaryczne, maksymalne zużycie gazu przez wszystkie zainstalowane urządzenia gazowe jest równoważne 25 m³/h powietrza o gęstości 1,2, kg/m³, a temperatura otoczenia wynosi od -10°C do +55°C.

Gazomierz jest wyposażony w nadajnik impulsów (1 impuls = 0,1m³) umożliwiający rejestrację wartości szczytowych zużycia gazu.

Gazomierz jest przystosowany do pomiaru:

- Gazu ziemnego
- Gazu propan - butan


Dane techniczne

Oznaczenie		AM-G16
Obciążenie maksymalne	m ³ /h	25
Obciążenie minimalne	m ³ /h	0,16

Oznaczenie		AM-G16
Obciążenie nominalne	m ³ /h	16
Objętość cykliczna	dm ³	5
Dopuszczalne ciśnienie robocze	kPa	50
Zakres pomiarowy liczydła	m ³	99999,999
Próg rozruchu	dm ³ /h	13
Waga	kg	6,8
Temperatura pracy	°C	-10 ÷ +55

Krzywe strat

Typowa krzywa strat ciśnienia

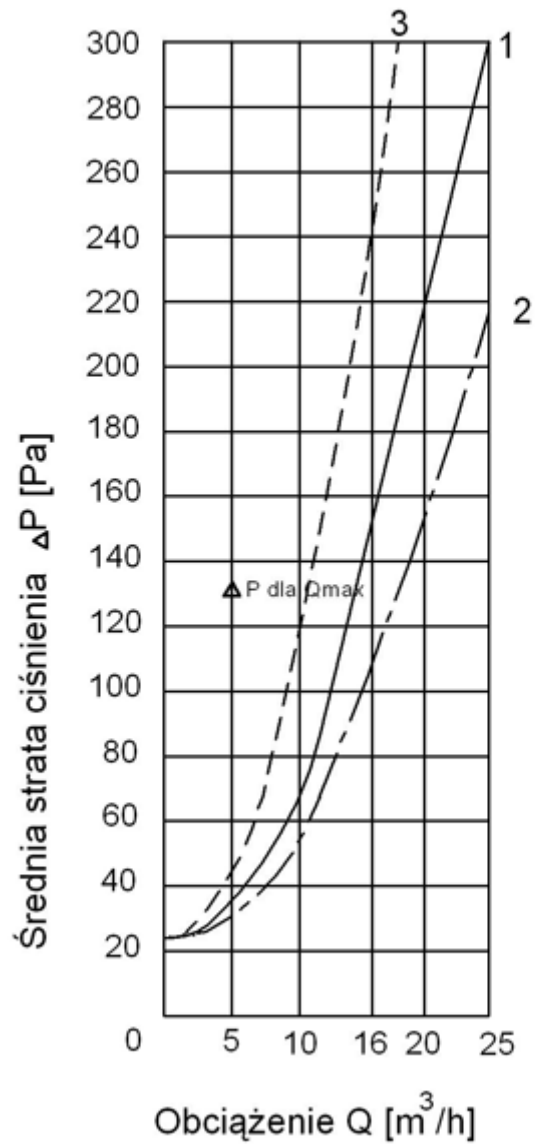

Krzywe błędów

Typowa krzywa błędów

