

# Gazomierz G16

Kod: G16

Producent: 



Gazomierz mieszkaniowy AM-G16 o rozstawie króćców 280 mm jest przeznaczony do pomiaru zużycia gazu u odbiorców, u których sumaryczne, maksymalne zużycie gazu przez wszystkie zainstalowane urządzenia gazowe jest równoważne 25 m<sup>3</sup>/h powietrza o gęstości 1,2, kg/m<sup>3</sup>, a temperatura otoczenia wynosi od -10°C do +55°C.

Gazomierz jest wyposażony w nadajnik impulsów (1 impuls = 0,1m<sup>3</sup>) umożliwiający rejestrację wartości szczytowych zużycia gazu.

Gazomierz jest przystosowany do pomiaru:

- Gazu ziemnego
- Gazu propan - butan


## Dane techniczne

Oznaczenie		AM-G16
Obciążenie maksymalne	m <sup>3</sup> /h	25
Obciążenie minimalne	m <sup>3</sup> /h	0,16

Oznaczenie		AM-G16
Obciążenie nominalne	m <sup>3</sup> /h	16
Objętość cykliczna	dm <sup>3</sup>	5
Dopuszczalne ciśnienie robocze	kPa	50
Zakres pomiarowy liczydła	m <sup>3</sup>	99999,999
Próg rozruchu	dm <sup>3</sup> /h	13
Waga	kg	6,8
Temperatura pracy	°C	-10 ÷ +55

## Krzywe strat

## Typowa krzywa strat ciśnienia

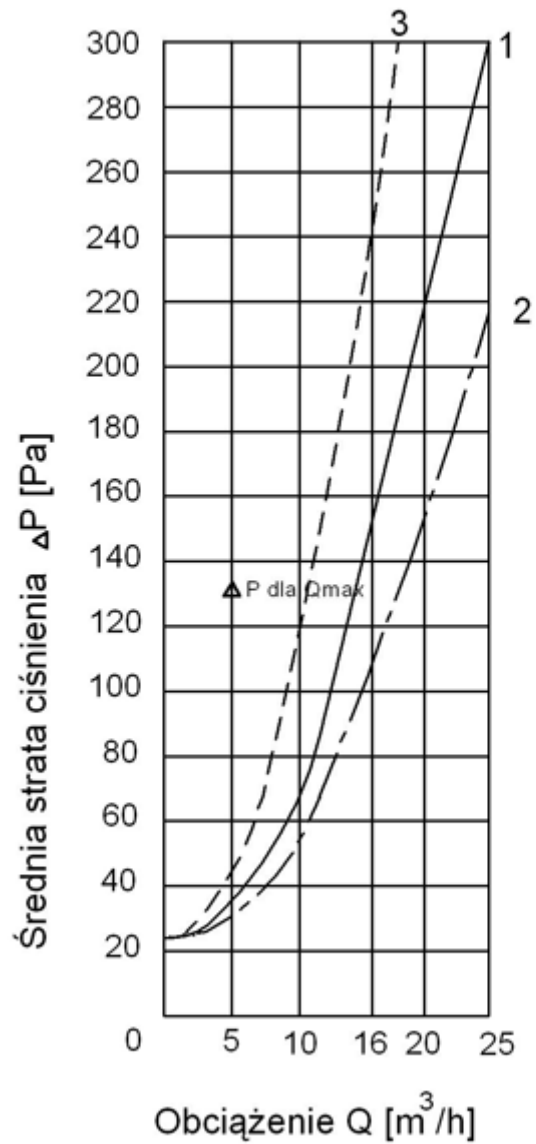

## Krzywe błędów

### Typowa krzywa błędów

